

ハンディターミナル（PREA KT-2N） プログラム インストール方法

A) パソコンでの作業

- 手順1) 「SSS for Windows インストールCD」をCDドライブに挿入します。
(自動的にPCシステムのインストールが始まりますので、キャンセルしてください。)
- 手順2) ハンディターミナルで使用するSDカードをカードリーダーに挿入します。
- 手順3) 「SSS for Windows インストールCD」内のPREAフォルダ内の以下3ファイルと1フォルダをSDカードにコピーします。
- AutoExec.bat
 - HTSubAPI.dll
 - SSSPREA.exe
 - Ht フォルダ
- 手順4) SDカードをカードリーダーから抜き取り、ハンディターミナルのメモリカード挿入口に差し込みます。

B) ハンディターミナルでの作業


- 手順5) ハンディターミナルの電源をONにします。
- 手順6) 以下のいずれかの方法で再起動を行います。
- ハンディターミナル背面のリセットスイッチ（本体番号の右にある小さい穴）を細いもので押します。
 - [スタート]メニューから[再起動]
- 手順7) 再起動後、しばらくするとWindowsが起動します。

次にシステムを簡単に起動するための【System】キー登録を行います。

- 手順 8)
1. スタートメニューから [設定] を選び、[コントロールパネル] を選びます。
コントロールパネルが表示されます。
 2. コントロールパネルから [HT 管理ツール] を選びます。
HT 管理ツール画面が表示されます。
 3. HT 管理ツール画面から [システムメニュー] を選びます。



「システムメニューのプロパティ」画面が表示されます。

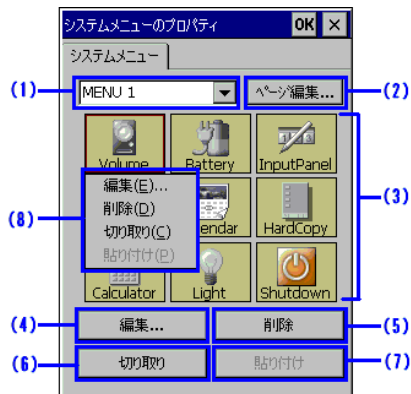

(1)にて空いているページを選択、ページがない場合は(2)でページを作成します。(3)にて空いているマスを選択して、(4)でシステムを登録します。システムの場合は、Slot3¥SSSPREA.exe を指定します。

以上で、[System]キーから、システムを簡単に起動することができるようになります。通常運用時は、[Off]ボタンでのサスペンドでの終了になりますので、[System]から起動する必要はありませんが、業務開始時やバッテリーが切れた場合、Windows を再起動した場合などに、[System]から起動します。

ハンディターミナル 日付時刻 設定方法

ハンディターミナルの初期状態や、ハンディの内蔵電池が切れた状態では、日付が初期値になっています。


以下の手順により、日付時刻を設定してください。

日付/時刻は、Windows CE のコントロールパネルから [日付/時刻] を選び、設定/変更します。




1. 管理デスクトップモードに切り替えます。
Windows CE のデスクトップが表示されます。

2. スタートメニューから [設定] を選び、 [コントロールパネル] を選びます。

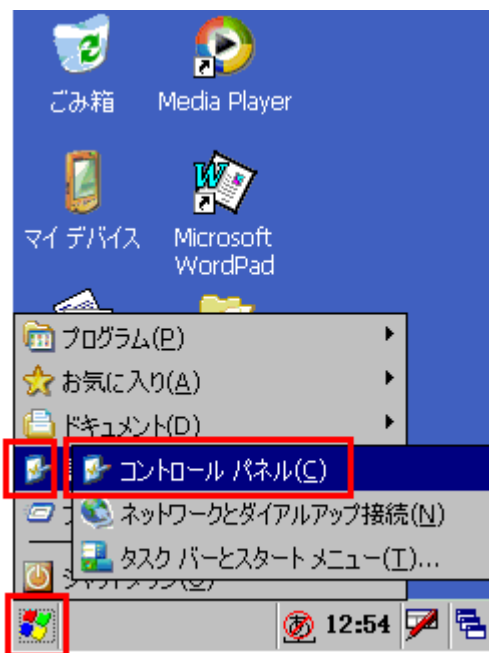


コントロールパネルが表示されます。

3. コントロールパネルから [日付/時刻] を選びます。

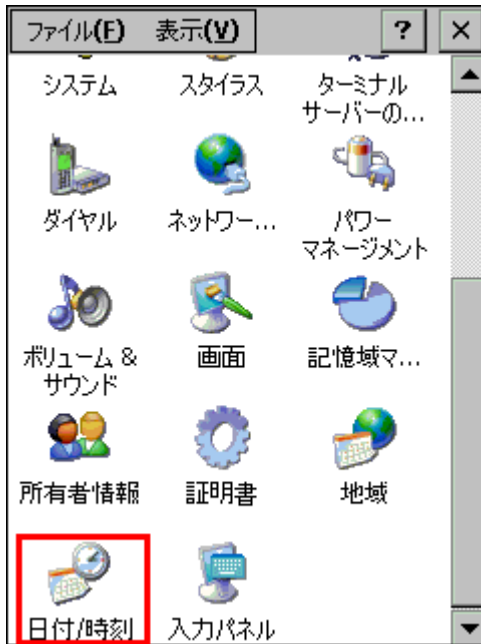

4. 日付時刻を入力し、 [適用] を選びます。

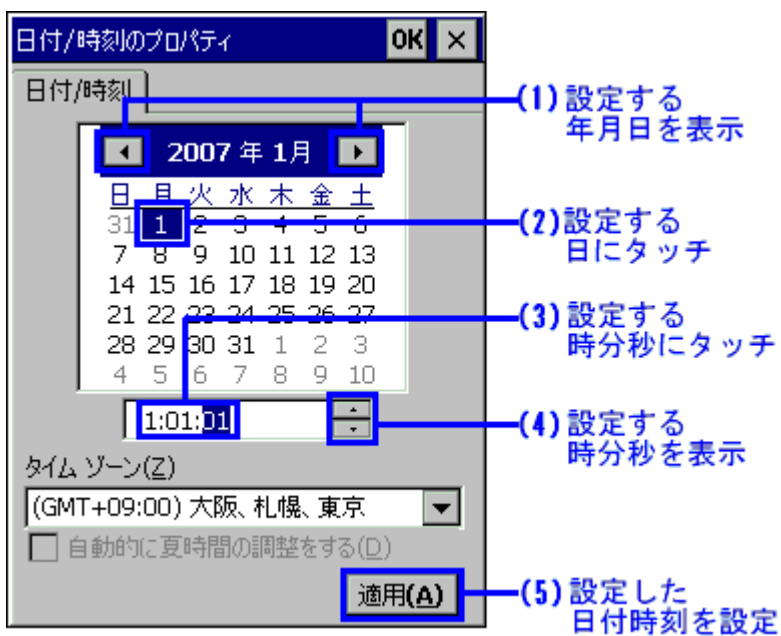

以上で終了です。